




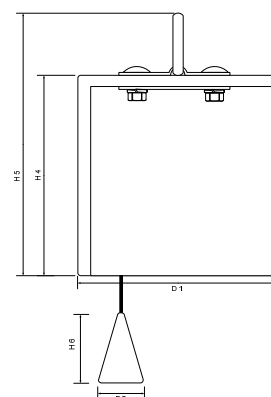



Características :

- Cuidado diseño minimalista.
- Formatos 4/3 y 16/9.
- Carenado de chapa de alta resistencia y ligereza, color blanco.
- Bordes negros para una focalización de las imágenes más precisa.
- Trasera negra para evitar fugas de luz en la proyección.
- Motor síncrono de bajo ruido, con ajuste de final de carrera de alta precisión.

Datos técnicos:

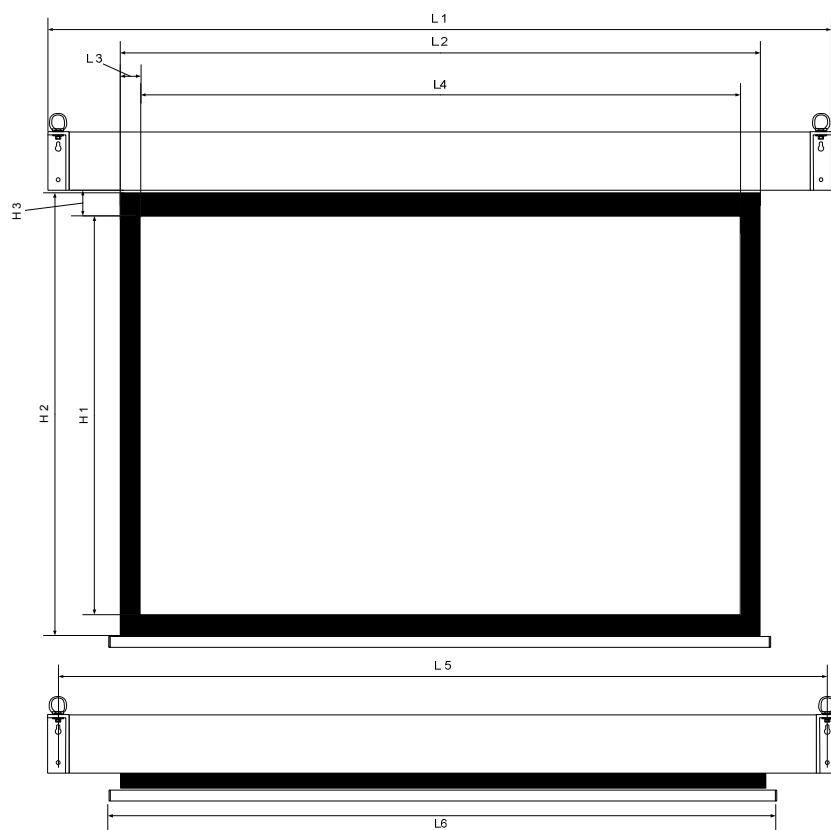

MW

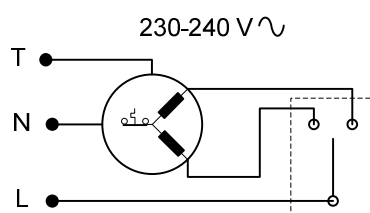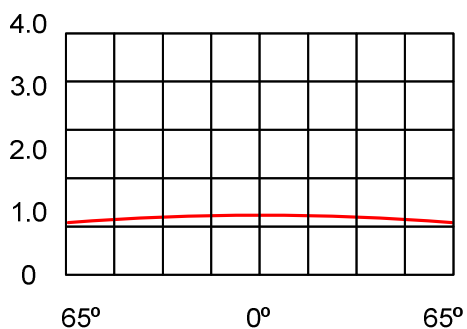

		REFERENCIAS				
		PE147-4WA	PE170-4WA	PE203-4WA	PE244-4WA	PE305-4WA
Datos de proyección	Tipo	Frontal tipo D cumple DIN 19045				
	Relación de aspecto	4/3				
	Tipo de tela	Matte White				
	Dimensión de la tela (L2xH2 cm)	153x116	176x134	211x160,5	252x191,5	317x243
	Área de visión (L4xH1 cm)	147x109	170x127	203x152	244x183	305x229
	Diagonal (pulgadas)	72"	84"	100"	120"	150"
	Bordes negros	Si				
	Testa (H3 cm)	4	4	4	4	8
Carenado	Material	Chapa 1 mm				
	Color (RAL)	Blanco 7541U				
Dimensiones (cm)	L1	173,2	197,6	232,1	272,7	337,7
	L2	153	176	211	252	317
	L3	3	3	4	4	6
	L4	147	170	203	244	305
	L5	171,8	196,2	230,7	271,3	336,3
	L6	159,1	183,5	218	258,6	323,6
	H1	109	127	152	183	229
	H2	116	134	160,5	191,5	243
	H3	4	4	4	4	8
	H4	7,5	7,5	7,5	7,5	8,3
	H5	10,3	10,3	10,3	10,3	11,1
	H6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	D1	6,7	6,7	6,7	6,7	7,5
	D2	2	2	2	2	2
Peso (Kg)	Neto	8,36	9,49	11,17	13,25	16,89
Contrapeso	Color (RAL)	Blanco 7541U				
Accesorios	Incluidos	Interrupción subida-bajada				
	Opcionales	Control remoto MRF-1RP y MIR-1ER				
Especificaciones de la tela	Alto de la bobina (cm)	400				
	Angulo de visión	>120°				
	Grosor	0,4 mm				
	Ganancia	1.0				
	Certificaciones	Retardante del fuego DIN 4102 B2				
Especificaciones de la tela	Tipo de motor	Síncrono				
	Potencia	3 N/m				
	Velocidad	15 rpm				
	Alimentación	230 V. AC / 50 Hz				
	Consumo	14 W				
	Tiempo de subida/bajada	35 sg	39 sg	47 sg	56 sg	70 sg

Todos los datos están sujetos a cambios sin previo

		REFERENCIAS				
		PE159-4WC	PE185-4WC	PE200-4WC	PE240-4WC	PE305-4WC
Datos de proyección	Tipo	Frontal tipo D cumple DIN 19045				
	Relación de aspecto	16/9				
	Tipo de tela	Matte White				
	Dimensión de la tela (L2xH2 cm)	166x135	194x150	208x159	249x181	317x243
	Área de visión (L4xH1 cm)	160x90	186x104	200x113	240x135	305x172
	Diagonal (pulgadas)	72"	84"	90"	108"	135"
	Bordes negros	Si				
	Testa (H3 cm)	4 2	42	42	42	42
Carenado	Material	Chapa 1 mm				
	Color (RAL)	Blanco 7541U				
Dimensiones (cm)	L1	191	219	234	272	337,7
	L2	166	194	208	249	317
	L3	3	4	4	4	6
	L4	160	186	200	240	305
	L5	189,6	217,6	232,6	270	336,3
	L6	172	200	214	255	323,6
	H1	90	104	113	135	172
	H2	135	150	159	181	243
	H3	42	42	42	42	42
	H4	7,5	7,5	7,5	7,5	8,3
	H5	10,3	10,3	10,3	10,3	11,1
	H6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	D1	6,7	6,7	6,7	6,7	7,5
	D2	2	2	2	2	2
Peso (Kg)	Neto	9	10	12	14	16,89
Contrapeso	Color (RAL)	Blanco 7541U				
Accesorios	Incluidos	Interruptor subida-bajada				
	Opcionales	Control remoto MRF-1RP y MIR-1ER				
Especificaciones de la tela	Alto de la bobina (cm)	400				
	Angulo de visión	>120º				
	Grosor	0,4 mm				
	Ganancia	1.0				
	Certificaciones	Retardante del fuego DIN 4102 B2				
Especificaciones de la tela	Tipo de motor	Síncrono				
	Potencia	3 N/m				
	Velocidad	15 rpm				
	Alimentación	230 V. AC / 50 Hz				
	Consumo	14 W				
	Tiempo de subida/bajada	35 sg	39 sg	47 sg	56 sg	70 sg